
# Antes de empezar


Identifique las piezas y prepare una superficie limpia y estable. Mantenga el enchufe desconectado durante todo el montaje.

## A Aro del portafoco

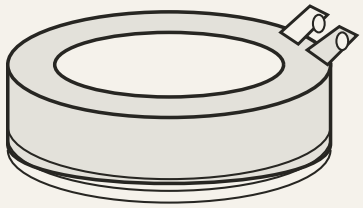


Aro gris abierto con dos pestañas laterales.

## B Adaptador de doble rosca




Pieza gris con rosca superior y cuello roscado inferior.

## C Pantalla

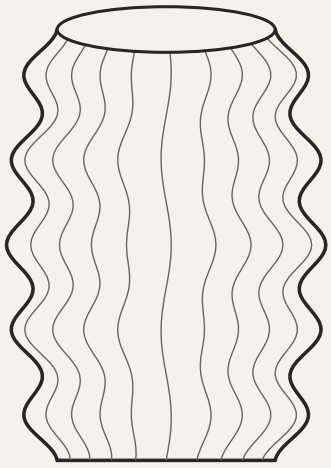

Cuerpo ondulado de la lámpara.

## D Base

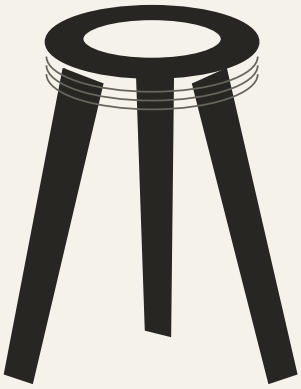

Soporte negro de tres patas.

**También necesita el conjunto de portafoco y cable**


Utilice el conjunto eléctrico suministrado, con su enchufe. No abra el portafoco ni desconecte sus cables. Las ilustraciones son esquemáticas y no están a escala.

# Prepare el conjunto

Primero se montan las piezas grises. Después se pasa el cable por la pantalla, antes de colocar la base.

## 01 Coloque el portafoco

Pase el extremo del enchufe y todo el cable por el centro del aro A. Coloque el portafoco en el aro y ajústelo hasta que quede firme, sin forzarlo.

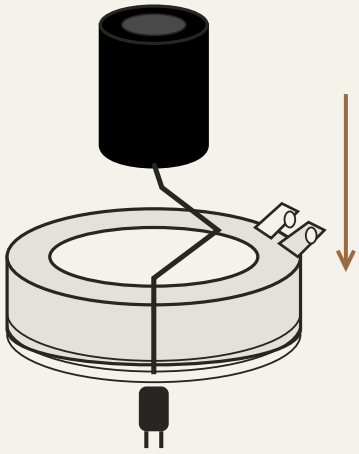


El cable atraviesa el centro del aro.

El portafoco queda sujeto en la pieza gris.

## 02 Enrosque el adaptador

Enrosque el aro A en la parte superior del adaptador B. El cuello roscado más pequeño debe quedar hacia abajo para unirlo después a la base.

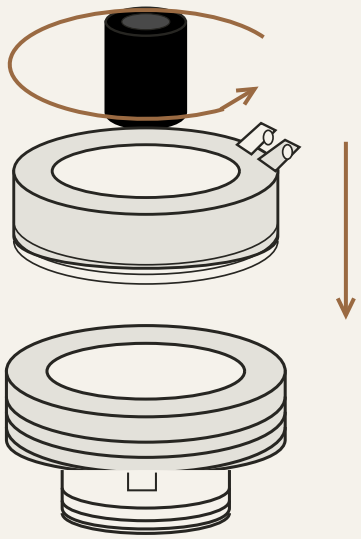

Ajuste a mano, con las roscas alineadas.


Deje el cable libre: no lo retuerza ni lo atrape entre las piezas.

# Una la pantalla y la base

Mantenga el conjunto desenchufado hasta terminar y comprobar que todo esté bien asentado.

## 03 Pase primero el enchufe

Introduzca el enchufe por la pantalla C y páselo completamente hacia abajo. Luego coloque el conjunto del portafoco, dejando que el cuello roscado inferior atraviese la abertura de montaje de la pantalla.

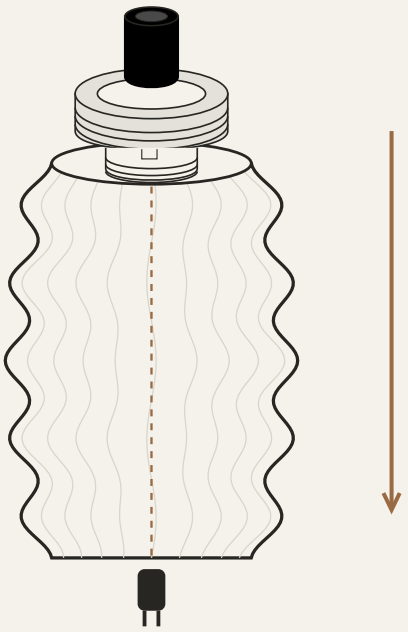


Primero pasa el enchufe.

El portafoco queda dentro de la pantalla; la rosca de unión queda accesible por debajo.

## 04 Enrosque la base

Sostenga la pantalla y enrosque la base D desde abajo. Acomode el cable para que salga libremente, sin quedar pellizcado entre las piezas.

Vista interior

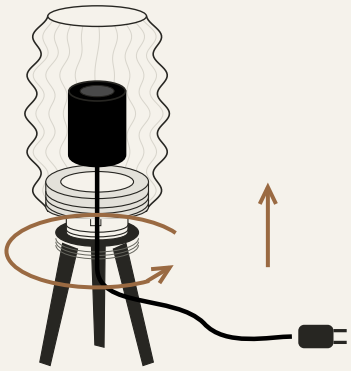

Compruebe que la base quede firme y la lámpara estable.

Si una rosca se traba, deténgase y vuelva a alinearla. No use fuerza.

**Antes de conectar**

Revise que no haya piezas sueltas ni cable dañado. Use un bombillo compatible con las especificaciones de su lámpara. Ante dudas, consulte a RADIA.