

OCASO 01

Instalación de la pantalla sobre la base. El kit LED y las piezas internas ya vienen montados: solo debe unir la pantalla al soporte.

Dos piezas para unir



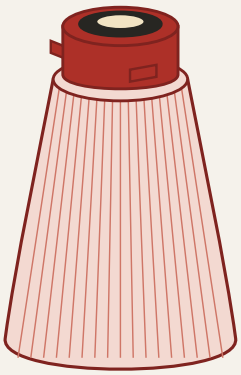


A **Pantalla roja**

Su aro interior encaja en las pestañas de la base.

B **Base preparada**

Incluye las piezas negras fijadas y el kit LED instalado.

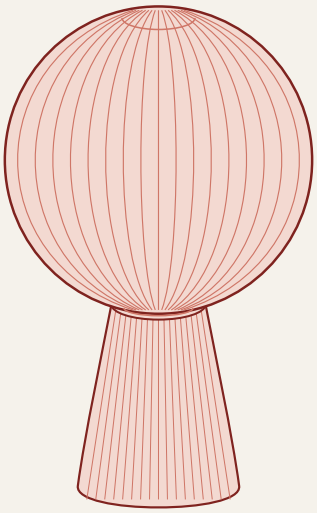

El interior ya está listo

No retire los aros negros ni el soporte interno. No debe pegarlos, enroscarlos ni volver a montar el kit LED.

Trabaje sobre una superficie estable y mantenga el cable desconectado mientras coloca la pantalla.

Solo montaje de la pantalla


Las ilustraciones son esquemáticas y no están a escala. No abra el kit LED ni modifique el cableado. Si el encaje ofrece resistencia, deténgase y vuelva a alinear las piezas.

Coloque la pantalla

Sostenga la base con una mano y manipule la pantalla con cuidado. Evite presionar o deformar sus paredes.

01 Alinee las pestañas

Centre el aro interior de la pantalla A sobre el cuello de la base B. Busque la posición en la que las pestañas coinciden con las entradas del encaje.

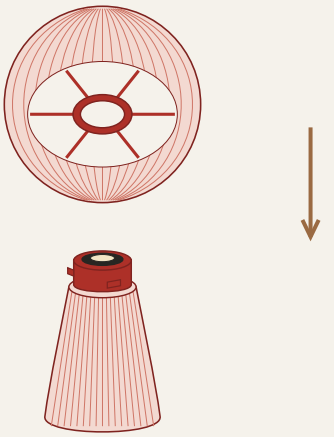


Mantenga la pantalla nivelada.

La base y el kit LED permanecen armados.

02 Apoye y gire suavemente

Baje la pantalla sobre el cuello de la base. Sostenga la base y gire suavemente la pantalla siguiendo el encaje, hasta que quede sujeta. No fuerce el cierre.

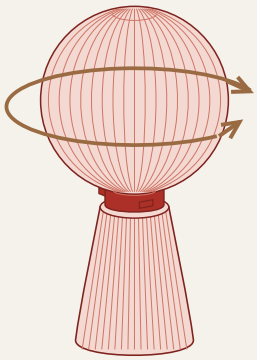

El giro fija la pantalla a las pestañas.

No es necesario desmontar ninguna pieza interna.

03 Compruebe el ajuste

Verifique que la pantalla esté nivelada y firme, y que la base apoye de forma estable. Revise que el cable salga libremente antes de conectar la lámpara.

Si no encaja con suavidad

Levante la pantalla, vuelva a alinearla e inténtelo de nuevo. Si continúa trabándose, consulte a RADIA antes de usarla. Trasládela sujetando la base.